



152303100174



中环康源  
—ZHONG HUAN KANG YUAN—

单位登记号:	510107001330
项目编号:	SCZHKYWSJSFWYXGS 1504-0001



四川中环康源卫生技术服务有限公司

# 环境 监测 报告

编号: ZHKY (环) -2021-J0031

项目名称: 四川江淮汽车有限公司

项目地址: 遂宁市安居区安居大道1号江淮汽车

监测类别: 委托监测

签发日期: 2021年5月17日

# 监 测 报 告 声 明

1、本机构通过计量认证项目，监测报告封面页加盖 CMA 章（鲜章）、检验检测专用章（鲜章），内容页有公司授权签字人签字并加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章）方能生效。

2、本机构未通过计量认证项目，监测报告封面加盖检验检测专用章（鲜章），内容页有公司授权签字人签字并加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章）。

3、监测报告中凡出现数据涂改、内容增删、签字不完整以及未加盖检验检测专用章（鲜章）者均视为无效报告。

4、客户如需复印监测报告（全文复印除外），应经我公司质量负责人批准并履行相关手续后方可实施。

5、对监测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内提出书面意见，逾期不予受理。

6、本报告仅对采样、送检样品的检测数据负责，不对送检样品来源负责。

7、除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准期限不再留样。

8、除客户特别申明并支付档案管理费以外，项目档案（检测的所有记录）按规定期限保存。

9、本监测报告不得作为商品广告，不得夸大宣传之用。

网址：<http://www.sczhky.cn/>

电话：028—85142138

传真：028—85142138

公司地址：成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦  
3 层 1 号附 1 号、8 层 1 号附 1 号



微信公众号

# 环境监测报告

## 一、监测内容

受四川江淮汽车有限公司委托，我公司于 2021 年 04 月 15 日~16 日对该公司排放废水、有组织排放废气、厂界无组织排放废气、厂界环境噪声进行了监测，并于 2021 年 04 月 16 日~21 日进行了样品分析检测。该公司位于遂宁市安居区安居大道 1 号江淮汽车。该公司在监测期间生产正常，环保设施正常运行。

表 1-1 废水排放基本信息

监测点位编号	废水来源	废水处理工艺(设备)	采样地点	废水去向	感官描述
W1#	生产废水、生活污水	污水处理站	废水总排口	市政管网	无色、微臭、无浮油

表 1-2 有组织废气排放源基本信息

监测点位编号	污染源名称	污染源安装(立项)日期	净化设施名称	断面位置	采样管道尺寸(mm)	排气筒高度(m)
P1#	DA001 电泳槽排气筒	2015.7	前处理抽排系统	风机后距地约 14 米垂直管道处	600×600	15
P2#	DA002 电泳烘干排气筒 1	2015.7	四元体燃烧	风机后距地约 14 米垂直管道处	φ 500	15
P3#	DA003 电泳烘干排气筒 2	2015.7	四元体燃烧	风机后距地约 14 米垂直管道处	φ 500	15
P4#	DA004 电泳烘干风幕排气筒	2015.7	\	风机后距地约 14 米垂直管道处	φ 650	15
P5#	DA005 面漆房排气筒	2015.7	沸石转轮浓缩设备+蓄热氧化废气处理设备	风机后距地约 7 米水平管道处	1700×1700	40
P6#	DA006 面漆预烘干排气筒	2015.7	\	风机后距地约 14 米垂直管道	φ 300	15
P7#	DA007 面漆烘干排气筒 1	2015.7	四元体燃烧	风机后距地约 14 米垂直管道处	φ 550	15
P8#	DA008 面漆烘干排气筒 2	2015.7	四元体燃烧	风机后距约 14 米垂直管道处	φ 500	15
P9#	DA009 面漆烘干风幕排气筒	2015.7	\	风机后距约 14 米垂直管道处	φ 650	15
P10#	DA010 小修排放口 1	2015.7	\	风机后距约 14 米垂直管道处	φ 1100	15
P11#	DA011 小修排放口 2	2015.7	\	风机后距约 14 米垂直管道处	φ 800	15
P12#	DA012 尾气收集排放口 1	2015.7	产品自带尾气净化装置、尾气抽排过滤系统	风机后距约 14 米垂直管道处	φ 700	15
P13#	DA013 面漆预烘干排气筒 3	2015.7	\	风机后距约 14 米垂直管道处	φ 300	15
P14#	DA014 面漆预烘干排气筒 2	2015.7	\	风机后距地约 14 米垂直管道	φ 550	15
P15#	DA015 尾气收集排气筒	2015.7	产品自带尾气净化	风机后距约 4 米垂直管道处	φ 650	15

表 1-2 有组织废气排放源基本信息 (续)

监测点编号	污染源名称	污染源安装(立项)日期	净化设施名称	断面位置	采样管道尺寸(mm)	排气筒高度(m)
P16#	DA016 循环水池排气筒 1	2015.7	循环水池抽排系统	风机后距约 14 米垂直管道处	500×500	15
P17#	DA017 循环水池排气筒 2	2015.7	循环水池抽排系统	风机后距约 14 米垂直管道处	500×500	15
P18#	DA018 调漆间排气筒	2015.7	调漆间抽排系统	风机后距约 14 米垂直管道处	800×800	15
P19#	DA019 面漆预烘干强冷排气筒	2015.7	面漆预烘干强冷抽排系统	风机后距约 14 米垂直管道处	1000×1000	15
P20#	DA020 脱脂排气筒	2015.7	\	风机后距约 14 米垂直管道处	800×800	15
P21#	DA021 面漆强冷排气筒	2015.7	面漆烘干强冷抽排系统	风机后距约 14 米垂直管道处	1000×1000	15
P22#	DA022 流平室排气筒	2015.7	流平室抽排系统	风机后距约 14 米垂直管道处	800×800	15
P23#	DA023 底涂室排气筒	2015.7	底涂抽排系统	风机后距约 14 米垂直管道处	φ 1100	15
P24#	DA024 电泳烘干强冷排气筒	2015.7	电泳烘干强冷抽排系统	风机后距约 14 米垂直管道处	1000×1000	15
P25#	DA025 打磨排气筒	2015.7	打磨室抽排系统	风机后距约 14 米垂直管道处	φ 1300	15
P26#	DA026 磷化槽排气筒	2015.7	\	风机后距约 14 米垂直管道处	600×600	15
P27#	DA027 尾气排气筒 1A	2015.7	产品自带尾气净化装置	风机后距约 14 米垂直管道处	φ 650	15
P28#	DA028 燃气锅炉排气筒	2015.7	\	风机后距约 14 米垂直管道处	φ 450	15
P29#	DA029 燃气锅炉排放口 1	2015.7	\	风机后距约 14 米垂直管道处	φ 450	15

表 1-3 主要噪声源基本信息

序号	主要噪声源名称	数量(台/套)	运行时段	运行情况
1	风机	29	昼夜	正常
2	空压机	2	昼夜	正常

## 二、监测项目

表 2-1 废水

监测点编号	监测点位	监测项目	监测频次
W1#	废水总排口	pH、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类	3 次/天, 1 天

表 2-2 有组织排放废气

监测点位 编号	监测点位	监测项目	监测频次
P1#	DA001 电泳槽排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P2#	DA002 电泳烘干排气筒 1 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、二氧化硫、氮氧化物	3 次/天, 1 天
P3#	DA003 电泳烘干排气筒 2 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、二氧化硫、氮氧化物	3 次/天, 1 天
P4#	DA004 电泳烘干风幕排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P5#	DA005 面漆房排气筒 风机后距约 7 米垂直管道处	VOCs、甲苯、二甲苯、颗粒物	3 次/天, 1 天
P6#	DA006 面漆预烘干排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P7#	DA007 面漆烘干排气筒 1 风机后距约 14 米垂直管道处	甲苯、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物、VOCs	3 次/天, 1 天
P8#	DA008 面漆烘干排气筒 2 风机后距约 14 米垂直管道处	甲苯、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物、VOCs	3 次/天, 1 天
P9#	DA009 面漆烘干风幕排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、甲苯、二甲苯	3 次/天, 1 天
P10#	DA010 小修排放口 1 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P11#	DA011 小修排放口 2 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P12#	DA012 尾气收集排放口 1 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、氮氧化物、颗粒物	3 次/天, 1 天
P13#	DA013 面漆预烘干排气筒 3 风机后距约 14 米垂直管道处	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫	3 次/天, 1 天
P14#	DA014 面漆预烘干排气筒 2 风机后距约 14 米垂直管道处	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫	3 次/天, 1 天
P15#	DA015 尾气收集排气筒 风机后距约 4 米垂直管道处	氮氧化物、颗粒物、VOCs	3 次/天, 1 天
P16#	DA016 循环水池排气筒 1 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、甲苯、二甲苯	3 次/天, 1 天
P17#	DA017 循环水池排气筒 2 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、甲苯、二甲苯	3 次/天, 1 天
P18#	DA018 调漆间排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、甲苯、二甲苯	3 次/天, 1 天
P19#	DA019 面漆预烘干强冷排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、甲苯、二甲苯	3 次/天, 1 天
P20#	DA020 脱脂排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P21#	DA021 面漆强冷排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、甲苯、二甲苯	3 次/天, 1 天
P22#	DA022 流平室排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、甲苯、二甲苯	3 次/天, 1 天
P23#	DA023 底涂室排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P24#	DA024 电泳烘干强冷排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天

表 2-2 有组织排放废气 (续)

监测点位编号	监测点位	监测项目	监测频次
P25#	DA025 打磨排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	颗粒物	3 次/天, 1 天
P26#	DA026 磷化槽排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs	3 次/天, 1 天
P27#	DA027 尾气排气筒 1A 风机后距约 14 米垂直管道处	VOCs、氮氧化物、颗粒物	3 次/天, 1 天
P28#	DA028 燃气锅炉排气筒 风机后距约 14 米垂直管道处	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、 烟气黑度	3 次/天, 1 天
P29#	DA029 燃气锅炉排放口 1 风机后距约 14 米垂直管道处	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、 烟气黑度	3 次/天, 1 天

表 2-3 厂界无组织排放废气

监测点位编号	监测点位	监测项目	监测频次
G1#	北侧厂界外约 3m 处	颗粒物、VOCs	3 次/天, 1 天
G2#	西侧厂界外约 3m 处	颗粒物、VOCs	3 次/天, 1 天
G3#	东北侧厂界外约 3m 处	颗粒物、VOCs	3 次/天, 1 天
G4#	东南侧厂界外约 3m 处	颗粒物、VOCs	3 次/天, 1 天

注: 本报告 VOCs 以非甲烷总烃计。

表 2-4 厂界环境噪声

监测点位编号	监测点位	监测频次
Z1#	北侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	昼夜各 1 次/天, 1 天
Z2#	西侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	昼夜各 1 次/天, 1 天
Z3#	东北侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	昼夜各 1 次/天, 1 天
Z4#	东南侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	昼夜各 1 次/天, 1 天

### 三、监测方法及方法来源

表 3-1 废水监测方法及方法来源

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器型号 (编号)	检出限
样品采集	《污水监测技术规范》	HJ 91.1-2019	/	/
pH	便携式 pH 计法	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)	便携式水质分析仪 YSI ProPlus (YQ19085)	/
悬浮物	重量法	GB 11901-89	万分之一电子天平 ATY224 (YQ20014)	/
石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL460 (YQ20133)	0.06 mg/L
五日生化需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-250 (YQ20021)	0.5 mg/L
阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法	GB 7494-87	红外分光测油仪 OIL460 (YQ20133)	0.05 mg/L

表 3-2 有组织排放废气监测方法及方法来源

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器型号 (编号)	检出限
样品采集	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》	GB/T 16157-1996	自动烟尘 (气) 测试仪 崂应 3012H-D (YQ20201、YQ19079)	/
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》	HJ 836-2017	崂应 3012H (YQ14007) 双路 VOCs 采样器 ZR-3713 (YQ21013、YQ21015)	
颗粒物	重量法	HJ 836-2017	十万分之一电子天平 AUW120D (YQ20013)	1.0 mg/m <sup>3</sup>
VOCs	气相色谱法	HJ 38-2017	气相色谱仪 GC9790 II (YQ20135)	0.07 mg/m <sup>3</sup>
甲苯	固相吸附-热脱附/气相色谱法	HJ 583-2010	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010 SEW (YQ20044)	5×10 <sup>-4</sup> mg/m <sup>3</sup>
二甲苯	固相吸附-热脱附/气相色谱法	HJ 583-2010	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010 SEW (YQ20044)	5×10 <sup>-4</sup> mg/m <sup>3</sup>
二氧化硫	定电位电解法	HJ 57-2017	自动烟尘 (气) 测试仪 崂应 3012H-D (YQ20201)	3 mg/m <sup>3</sup>
氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	自动烟尘 (气) 测试仪 崂应 3012H-D (YQ20201)	3 mg/m <sup>3</sup>
烟气黑度	测烟望远镜法	《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)	林格曼测烟望远镜 SC8030 (YQ20352)	/

表 3-3 厂界无组织排放废气监测方法及方法来源

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器名称型号 (编号)	检出限
样品采集	《大气污染物无组织排放监测技术导则》	HJ/T 55-2000	环境空气颗粒物综合采样器 崂应 2050 (YQ20203、YQ20204、 YQ120206、YQ20208)	/
颗粒物	重量法	GB/T 15432-1995	万分之一电子天平 ATY224 (YQ20014)	0.001 mg/m <sup>3</sup>
VOCs	直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	气相色谱仪 GC9790 II (YQ20135)	0.07 mg/m <sup>3</sup>

表 3-4 厂界环境噪声监测方法及方法来源

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器型号 (编号)
厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	GB 12348-2008	多功能声级计 AWA-5688 (YQ17229)

以下空白

#### 四、评价标准

1、排放废水中 pH、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂指标执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准；

2、DA001 电泳槽排气筒、DA002 电泳烘干排气筒 1、DA003 电泳烘干排气筒 2、DA004 电泳烘干风幕排气筒、DA006 面漆预烘干排气筒、DA010 小修排放口 1、DA011 小修排放口 2、DA020 脱脂排气筒、DA023 底涂室排气筒、DA024 电泳烘干强冷排气筒、DA026 磷化槽排气筒有组织排放废气中 VOCs 指标执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准；

3、DA005 面漆房排气筒有组织排放废气中甲苯、二甲苯、VOCs 指标执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准，颗粒物指标执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准；

4、DA007 面漆烘干排气筒 1、DA008 面漆烘干排气筒 2、DA009 面漆烘干风幕排气筒、DA016 循环水池排气筒 1、DA017 循环水池排气筒 2、DA018 调漆间排气筒、DA019 面漆预烘干强冷排气筒、DA021 面漆强冷排气筒、DA022 流平室排气筒有组织排放废气中甲苯、二甲苯、VOCs 指标执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准；

5、DA012 尾气收集排放口 1、DA015 尾气收集排气筒、DA027 尾气排气筒 1A 有组织排放废气中 VOCs 指标执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准，氮氧化物、颗粒物指标执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准；

6、DA013 面漆预烘干排气筒 3、DA014 面漆预烘干排气筒 2、DA025 打磨排气筒有组织排放废气中颗粒物指标执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准；

7、DA028 燃气锅炉排气筒、DA029 燃气锅炉排放口 1 有组织排放废气中烟气黑度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物指标执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 中燃气锅炉标准；

8、厂界无组织排放废气中颗粒物指标执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准，VOCs 指标执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 5 标准中其他行业标准；

9、厂界环境噪声指标执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准。



五、监测结果

表 5-1 废水排放监测结果

pH:无量纲 单位: mg/L

监测日期	监测点位名称	样品编号	监测结果				
			pH	石油类	悬浮物	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂
2021.04.16	废水总排口	W1-1-1	7.18	0.26	8	14.7	0.227
		W1-1-2	7.11	0.32	9	12.9	0.271
		W1-1-3	7.15	0.28	8	13.6	0.248
		日均值	7.11~7.18	0.29	8	13.7	0.249
标准限值	GB 8978-1996 表 4		6~9	20	400	300	20
评价			达标	达标	达标	达标	达标

以下空白

表 5-2 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目		监测结果				标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价
				第一次	第二次	第三次	小时均值		
2021.04.15	DA001 电泳槽 排气筒 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		8938	8502	9156	8865	/	/
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.73	2.54	2.46	2.58	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.024	0.022	0.023	0.023	1.7	
2021.04.15	DA002 电泳烘 干排气 筒 1 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		2365	2562	2431	2453	/	/
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	5.94	4.00	4.17	4.70	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.014	0.010	0.010	0.011	1.7	
		二氧化 硫	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<3	<3	<3	<3	/	/
			排放速率 (kg/h)	3.55×10 <sup>-3</sup>	3.84×10 <sup>-3</sup>	3.65×10 <sup>-3</sup>	3.68×10 <sup>-3</sup>	/	
		氮氧 化物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	23	24	30	26	/	/
			排放速率 (kg/h)	0.054	0.061	0.073	0.063	/	
		2021.04.15	DA003 电泳烘 干排气 筒 2 (15m)	标准限值		/	/	/	/
标干流量 (m <sup>3</sup> /h)				1852	1953	1751	1852	/	/
VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )			3.47	4.15	2.37	3.33	60	达标
	排放速率 (kg/h)			6.43×10 <sup>-3</sup>	8.10×10 <sup>-3</sup>	4.15×10 <sup>-3</sup>	6.23×10 <sup>-3</sup>	1.7	
二氧化 硫	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )			<3	3	<3	<3	/	/
	排放速率 (kg/h)			2.78×10 <sup>-3</sup>	5.86×10 <sup>-3</sup>	2.63×10 <sup>-3</sup>	3.76×10 <sup>-3</sup>	/	
氮氧 化物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )			43	49	42	45	/	/
	排放速率 (kg/h)			0.080	0.096	0.074	0.083	/	
2021.04.15	DA004 电泳烘 干风幕 排气筒 (15m)	标准限值		/	/	/	/	DB51/2377-2017 表 3	/
		标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		6701	7187	6896	6928	/	/
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.80	2.03	2.67	2.50	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.019	0.015	0.018	0.017	1.7	
2021.04.15	DA006 面漆预 烘干排 气筒 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		711	681	770	721	/	/
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.33	2.17	2.08	2.19	60	达标
			排放速率 (kg/h)	1.66×10 <sup>-3</sup>	1.48×10 <sup>-3</sup>	1.60×10 <sup>-3</sup>	1.58×10 <sup>-3</sup>	1.7	

表 5-2 有组织排放废气监测结果 (续)

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价			
			第一次	第二次	第三次	小时均值					
2021.04.15	DA007 面漆烘干排气筒 1 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	3511	3406	3616	3511	/	/			
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.05	2.17	2.16	2.13	60	达标		
			排放速率 (kg/h)	7.20×10 <sup>-3</sup>	7.39×10 <sup>-3</sup>	7.81×10 <sup>-3</sup>	7.47×10 <sup>-3</sup>	1.7			
		甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	5	达标		
			排放速率 (kg/h)	8.78×10 <sup>-7</sup>	8.52×10 <sup>-7</sup>	9.04×10 <sup>-7</sup>	8.78×10 <sup>-7</sup>	0.3			
		二甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	15	达标		
			排放速率 (kg/h)	8.78×10 <sup>-7</sup>	8.52×10 <sup>-7</sup>	9.04×10 <sup>-7</sup>	8.78×10 <sup>-7</sup>	0.4			
		标准限值		/	/	/	/	/	/		
		二氧化硫	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<3	<3	<3	<3	/	/		
			排放速率 (kg/h)	5.27×10 <sup>-3</sup>	5.11×10 <sup>-3</sup>	5.42×10 <sup>-3</sup>	5.27×10 <sup>-3</sup>	/			
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	21	22	24	22	/	/		
			排放速率 (kg/h)	0.074	0.075	0.087	0.079	/			
		2021.04.15	DA008 面漆烘干排气筒 2 (15m)	标准限值		/	/	/	/	DB51/2377-2017 表 3	/
				标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		3051	2888	2929	2956	/	/
VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )			2.44	2.74	2.34	2.51	60	达标		
	排放速率 (kg/h)			7.44×10 <sup>-3</sup>	7.91×10 <sup>-3</sup>	6.85×10 <sup>-3</sup>	7.40×10 <sup>-3</sup>	1.7			
甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )			<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	5	达标		
	排放速率 (kg/h)			7.63×10 <sup>-7</sup>	7.22×10 <sup>-7</sup>	7.32×10 <sup>-7</sup>	7.39×10 <sup>-7</sup>	0.3			
二甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )			<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	15	达标		
	排放速率 (kg/h)			7.63×10 <sup>-7</sup>	7.22×10 <sup>-7</sup>	7.32×10 <sup>-7</sup>	7.39×10 <sup>-7</sup>	0.4			
标准限值				/	/	/	/	/	/		
二氧化硫	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )			3	<3	3	<3	/	/		
	排放速率 (kg/h)			8.15×10 <sup>-3</sup>	4.33×10 <sup>-3</sup>	8.79×10 <sup>-3</sup>	7.09×10 <sup>-3</sup>	/			
氮氧化物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )			<3	<3	3	<3	/	/		
	排放速率 (kg/h)			4.58×10 <sup>-3</sup>	4.33×10 <sup>-3</sup>	8.79×10 <sup>-3</sup>	5.90×10 <sup>-3</sup>	/			

表 5-2 有组织排放废气监测结果 (续)

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价	
			第一次	第二次	第三次	小时 均值			
2021.04.15	DA009 面漆烘干风幕 排气筒 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	6207	6708	6508	6474	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.31	2.30	2.33	2.31	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.014	0.015	0.015	0.015	1.7	
		甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	5	达标
			排放速率 (kg/h)	1.55×10 <sup>-6</sup>	1.68×10 <sup>-6</sup>	1.63×10 <sup>-6</sup>	1.62×10 <sup>-6</sup>	0.3	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	15	达标
排放速率 (kg/h)	1.55×10 <sup>-6</sup>		1.68×10 <sup>-6</sup>	1.63×10 <sup>-6</sup>	1.62×10 <sup>-6</sup>	0.4			
2021.04.15	DA010 小修排 放口 1 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	16506	17406	18907	17606	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.65	2.84	2.74	2.74	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.044	0.049	0.052	0.048	1.7	
2021.04.15	DA011 小修排 放口 2 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	13828	14941	14464	14411	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.40	2.49	2.47	2.45	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.033	0.037	0.036	0.035	1.7	
2021.04.15	DA013 面漆预 烘干排 气筒 3 (15m)	标准限值	/	/	/	/	<b>GB 16297-1996</b> 表 2	/	
		标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	481	601	372	485	/	/	
		颗粒 物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	3.0	3.6	2.9	3.2	120	达标
			排放速率 (kg/h)	1.44×10 <sup>-3</sup>	2.16×10 <sup>-3</sup>	1.08×10 <sup>-3</sup>	1.56×10 <sup>-3</sup>	1.8	
		二氧 化硫	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<3	3	<3	<3	/	/
			排放速率 (kg/h)	7.22×10 <sup>-4</sup>	1.80×10 <sup>-3</sup>	5.58×10 <sup>-4</sup>	1.03×10 <sup>-3</sup>	/	
		氮氧 化物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	15	16	17	16	/	/
			排放速率 (kg/h)	7.22×10 <sup>-3</sup>	9.62×10 <sup>-3</sup>	6.32×10 <sup>-3</sup>	7.72×10 <sup>-3</sup>	/	
2021.04.15	DA014 面漆预 烘干排 气筒 2 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	2530	2664	2659	2618	/	/	
		颗粒 物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.8	3.3	2.9	3.0	120	达标
			排放速率 (kg/h)	7.08×10 <sup>-3</sup>	8.79×10 <sup>-3</sup>	7.71×10 <sup>-3</sup>	7.86×10 <sup>-3</sup>	1.8	

表 5-2 有组织排放废气监测结果 (续)

监测日期	污染源名称	监测项目		监测结果				标准限值	评价		
				第一次	第二次	第三次	小时均值				
2021.04.15	DA014 面漆预烘干排气筒 2 (15m)	二氧化硫	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<3	<3	<3	<3	/	/		
			排放速率 (kg/h)	3.80×10 <sup>-3</sup>	4.00×10 <sup>-3</sup>	3.99×10 <sup>-3</sup>	3.93×10 <sup>-3</sup>	/			
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	9	13	10	11	/			
			排放速率 (kg/h)	0.023	0.04	0.027	0.028	/			
2021.04.15	DA016 循环水池排气筒 1 (15m)	标准限值		/	/	/	/	DB51/2377-2017 表 3	/		
		标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		5983	6134	5755	5957	/	/		
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	3.17	2.77	3.28	3.07	60	达标		
			排放速率 (kg/h)	0.019	0.017	0.019	0.018	1.7			
		甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	5	达标		
			排放速率 (kg/h)	1.50×10 <sup>-6</sup>	1.53×10 <sup>-6</sup>	1.44×10 <sup>-6</sup>	1.49×10 <sup>-6</sup>	0.3			
		二甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	15	达标		
			排放速率 (kg/h)	1.50×10 <sup>-6</sup>	1.53×10 <sup>-6</sup>	1.44×10 <sup>-6</sup>	1.49×10 <sup>-6</sup>	0.4			
		2021.04.15	DA017 循环水池排气筒 2 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		4240	4391	4315	4315	/	/
				VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.28	2.43	2.09	2.27	60	达标
排放速率 (kg/h)	9.67×10 <sup>-3</sup>				0.011	9.02×10 <sup>-3</sup>	9.90×10 <sup>-3</sup>	1.7			
甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )			<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	5	达标		
	排放速率 (kg/h)			1.06×10 <sup>-6</sup>	1.10×10 <sup>-6</sup>	1.08×10 <sup>-6</sup>	1.08×10 <sup>-6</sup>	0.3			
二甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )			<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	15	达标		
	排放速率 (kg/h)	1.06×10 <sup>-6</sup>	1.10×10 <sup>-6</sup>	1.08×10 <sup>-6</sup>	1.08×10 <sup>-6</sup>	0.4					
2021.04.15	DA018 调漆间排气筒 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		4413	4797	4029	4413	/	/		
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.28	2.34	2.01	2.21	60	达标		
			排放速率 (kg/h)	0.010	0.011	8.10×10 <sup>-3</sup>	9.70×10 <sup>-3</sup>	1.7			
		甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	5	达标		
			排放速率 (kg/h)	1.10×10 <sup>-6</sup>	1.20×10 <sup>-6</sup>	1.01×10 <sup>-6</sup>	1.10×10 <sup>-6</sup>	0.3			
		二甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	15	达标		
排放速率 (kg/h)	1.10×10 <sup>-6</sup>		1.20×10 <sup>-6</sup>	1.01×10 <sup>-6</sup>	1.10×10 <sup>-6</sup>	0.4					

表 5-2 有组织排放废气监测结果 (续)

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价	
			第一次	第二次	第三次	小时 均值			
2021. 04.15	DA019 面漆预 烘干强 冷排气 筒 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	4960	4464	5208	4877	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.21	2.10	2.12	2.14	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.011	9.37×10 <sup>-3</sup>	0.011	0.010	1.7	
		甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	5	达标
			排放速率 (kg/h)	1.24×10 <sup>-6</sup>	1.12×10 <sup>-6</sup>	1.30×10 <sup>-6</sup>	1.22×10 <sup>-6</sup>	0.3	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	15	达标
排放速率 (kg/h)	1.24×10 <sup>-6</sup>		1.12×10 <sup>-6</sup>	1.30×10 <sup>-6</sup>	1.22×10 <sup>-6</sup>	0.4			
2021. 04.15	DA020 脱脂排 气筒 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	24468	25633	25050	25050	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.26	2.31	2.22	2.26	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.055	0.059	0.056	0.057	1.7	
2021. 04.15	DA021 面漆强 冷排气 筒 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	30680	31288	32199	31389	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.36	2.32	2.41	2.36	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.072	0.073	0.078	0.074	1.7	
		甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	5	达标
			排放速率 (kg/h)	7.67×10 <sup>-6</sup>	7.82×10 <sup>-6</sup>	8.05×10 <sup>-6</sup>	7.85×10 <sup>-6</sup>	0.3	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	0.0718	0.230	0.231	0.178	15	达标
排放速率 (kg/h)	2.20×10 <sup>-3</sup>		7.20×10 <sup>-3</sup>	7.44×10 <sup>-3</sup>	5.61×10 <sup>-3</sup>	0.4			
2021. 04.15	DA022 流平室 排气筒 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	19247	18664	20219	19377	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.22	2.11	2.10	2.14	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.043	0.039	0.042	0.041	1.7	
		甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	5	达标
			排放速率 (kg/h)	4.81×10 <sup>-6</sup>	4.67×10 <sup>-6</sup>	5.05×10 <sup>-6</sup>	4.84×10 <sup>-6</sup>	0.3	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	15	达标
排放速率 (kg/h)	4.81×10 <sup>-6</sup>		4.67×10 <sup>-6</sup>	5.05×10 <sup>-6</sup>	4.84×10 <sup>-6</sup>	0.4			

表 5-2 有组织排放废气监测结果 (续)

监测日期	污染源名称	监测项目		监测结果				标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价
				第一次	第二次	第三次	小时 均值		
2021.04.15	DA023 底涂室 排气筒 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		19677	18809	19388	19291	/	/
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.09	2.00	2.01	2.03	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.041	0.038	0.039	0.039	1.7	
2021.04.15	DA024 电泳烘 干强冷 排气筒 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		45723	47198	48673	47198	/	/
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	8.56	8.71	8.45	8.57	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.391	0.411	0.411	0.404	1.7	
2021.04.15	DA025 打磨排 气筒 (15m)	标准限值		/	/	/	/	<b>GB 16297-1996</b> 表 2	/
		标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		43704	43833	45781	44439	/	/
		颗粒 物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.3	3.6	2.7	2.9	120	达标
			排放速率 (kg/h)	0.101	0.158	0.124	0.128	1.8	
2021.04.15	DA026 磷化槽 排气筒 (15m)	标准限值		/	/	/	/	<b>DB51/2377-2017</b> 表 3	/
		标干流量 (m <sup>3</sup> /h)		13716	14045	13277	13679	/	/
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.19	3.87	4.18	3.41	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.030	0.054	0.055	0.046	1.7	
2021.04.15	等效排 气筒 (15m)	甲苯	排放速率 (kg/h)	2.06×10 <sup>-5</sup>	2.07×10 <sup>-5</sup>	2.12×10 <sup>-5</sup>	2.08×10 <sup>-5</sup>	0.3	达标
		二甲苯	排放速率 (kg/h)	2.21×10 <sup>-3</sup>	7.21×10 <sup>-3</sup>	7.45×10 <sup>-3</sup>	5.62×10 <sup>-3</sup>	0.4	达标
		VOCs	排放速率 (kg/h)	0.852	0.895	0.903	0.883	1.7	达标
		标准限值		/	/	/	/	<b>GB 16297-1996</b> 表 2	/
		颗粒 物	排放速率 (kg/h)	0.110	0.169	0.133	0.137	1.8	达标

注: 1、排气筒高度未高出周围 200m 半径范围的建筑物 3m 以上, 颗粒物指标根据《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 第 7.1 节要求, 排放速率标准值严格 50% 执行, 甲苯、二甲苯、VOCs 指标根据《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 第 4.4.3 节要求, 排放速率标准值严格 50% 执行;

2、表 5-2 中所有排气筒根据《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 第 7.2 节、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 第 4.4.4 节要求计算等效;

3、当实测浓度小于检出限时, 以 1/2 检出限参与计算。

以下空白

表 5-3 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价	
			第一次	第二次	第三次	小时均值			
2021.04.15	DA005 面漆房 排气筒 (40m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	90974	97357	94527	94286	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.69	2.67	2.44	2.60	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.245	0.26	0.231	0.245	36	
		甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	5	达标
			排放速率 (kg/h)	2.27×10 <sup>-5</sup>	2.43×10 <sup>-5</sup>	2.36×10 <sup>-5</sup>	2.35×10 <sup>-5</sup>	7.1	
		二甲苯	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	<5×10 <sup>-4</sup>	15	达标
			排放速率 (kg/h)	2.27×10 <sup>-5</sup>	2.43×10 <sup>-5</sup>	2.36×10 <sup>-5</sup>	2.35×10 <sup>-5</sup>	8.5	
		标准限值		/	/	/	/	<b>GB 16297-1996</b> 表 2	/
		颗粒物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.5	3.7	3.4	3.2	120	达标
			排放速率 (kg/h)	0.227	0.36	0.321	0.303	39	

注：当实测浓度小于检出限时，以 1/2 检出限参与计算。

表 5-4 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价	
			第一次	第二次	第三次	小时均值			
2021.04.16	DA012 尾气收 集排放 口 1 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	18089	18431	18209	18243	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.47	2.22	2.35	2.35	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.045	0.041	0.043	0.043	1.7	
		标准限值		/	/	/	/	<b>GB 16297-1996</b> 表 2	/
		颗粒物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.4	3.5	3.2	3.03	120	达标
			排放速率 (kg/h)	0.043	0.065	0.058	0.055	1.8	
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	7	5	9	7	240	达标
			排放速率 (kg/h)	0.127	0.092	0.164	0.128	0.38	

注：排气筒高度未高出周围 200m 半径范围的建筑物 3m 以上，颗粒物、氮氧化物指标根据《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 第 7.1 节要求，排放速率标准值严格 50% 执行，VOCs 指标根据《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 第 4.4.3 节要求，排放速率标准值严格 50% 执行。



表 5-5 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价	
			第一次	第二次	第三次	小时均值			
2021. 04.15	DA015 尾气收集排气筒 (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	16540	16306	15652	16166	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.11	2.02	2.13	2.09	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.035	0.033	0.033	0.034	1.7	
		标准限值		/	/	/	/	GB 16297-1996 表 2	/
		颗粒物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	3.3	4.1	2.8	3.4	120	达标
			排放速率 (kg/h)	0.055	0.067	0.044	0.055	1.8	
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<3	4	3	<3	240	达标
			排放速率 (kg/h)	0.025	0.065	0.047	0.046	0.38	

注：1、排气筒高度未高出周围 200m 半径范围的建筑物 3m 以上，颗粒物、氮氧化物指标根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）第 7.1 节要求，排放速率标准值严格 50% 执行，VOCs 指标根据《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）第 4.4.3 节要求，排放速率标准值严格 50% 执行  
2、当实测浓度小于检出限时，以 1/2 检出限参与计算。

表 5-6 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目	监测结果				标准限值 DB51/2377-2017 表 3	评价	
			第一次	第二次	第三次	小时均值			
2021. 04.16	DA027 尾气排气筒 1A (15m)	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	12708	13587	13020	13105	/	/	
		VOCs	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	7.26	8.07	8.68	8.00	60	达标
			排放速率 (kg/h)	0.092	0.11	0.113	0.105	1.7	
		标准限值		/	/	/	/	GB 16297-1996 表 2	/
		颗粒物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	2.6	3.6	3.6	3.3	120	达标
			排放速率 (kg/h)	0.033	0.049	0.047	0.043	1.8	
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	<3	3	<3	<3	240	达标
			排放速率 (kg/h)	0.019	0.041	0.020	0.027	0.38	

注：1、排气筒高度未高出周围 200m 半径范围的建筑物 3m 以上，颗粒物、氮氧化物指标根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）第 7.1 节要求，排放速率标准值严格 50% 执行，VOCs 指标根据《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）第 4.4.3 节要求，排放速率标准值严格 50% 执行；  
2、当实测浓度小于检出限时，以 1/2 检出限参与计算。。

表 5-7 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目		监测结果				标准限值 GB 13271-2014 表 3	评价
				第一次	第二次	第三次	小时均值		
2021.04.16	DA028 燃气锅炉排气筒 (15m)	标干流量 (m³/h)		1710	1799	1591	1700	/	/
		氧含量 (%)		10.2	10.2	10.3	10.2	/	/
		颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	3.3	3.1	2.6	3.0	/	/
			折算浓度 (mg/m³)	5.3	5.0	4.3	4.9	20	达标
		二氧化硫	实测浓度 (mg/m³)	<3	<3	<3	<3	/	/
			折算浓度 (mg/m³)	<5	<5	<5	<5	50	达标
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m³)	58	56	62	59	/	/
			折算浓度 (mg/m³)	94	91	101	95	150	达标
		烟气黑度	林格曼黑度,级	<1	<1	<1	/	≤1	达标

注：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014），以基准氧含量 3.5%对实测浓度进行折算；

表 5-8 有组织排放废气监测结果

监测日期	污染源名称	监测项目		监测结果				标准限值 GB 13271-2014 表 3	评价
				第一次	第二次	第三次	小时均值		
2021.04.16	DA029 燃气锅炉排放口 1 (15m)	标干流量 (m³/h)		2667	2943	2776	2795	/	/
		氧含量 (%)		10.9	11.1	11.2	11.1	/	/
		颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	2.9	3.3	3.2	3.1	/	/
			折算浓度 (mg/m³)	5.0	5.8	5.7	5.5	20	达标
		二氧化硫	实测浓度 (mg/m³)	<3	<3	<3	<3	/	/
			折算浓度 (mg/m³)	<5	<5	<5	<5	50	达标
		氮氧化物	实测浓度 (mg/m³)	65	70	61	65	/	/
			折算浓度 (mg/m³)	113	124	109	115	150	达标
		烟气黑度	林格曼黑度,级	<1	<1	<1	/	≤1	达标

注：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014），以基准氧含量 3.5%对实测浓度进行折算。

以下空白

表 5-9 厂界无组织排放废气监测结果

单位: mg/m<sup>3</sup>

监测日期	点位名称	样品编号	监测结果		
			VOCs	颗粒物	
2021.04.16	北侧厂界外约 3m 处	G1-1-1	0.85	0.186	
		G1-1-2	0.84	0.205	
		G1-1-3	0.84	0.187	
	西侧厂界外约 3m 处	G2-1-1	0.83	0.260	
		G2-1-2	0.77	0.242	
		G2-1-3	0.85	0.262	
	东北侧厂界外约 3m 处	G3-1-1	0.93	0.260	
		G3-1-2	0.85	0.261	
		G3-1-3	0.79	0.243	
	东南侧厂界外约 3m 处	G4-1-1	0.77	0.223	
		G4-1-2	0.80	0.242	
		G4-1-3	0.77	0.262	
	最高排放值			0.93	0.262
	标准限值	GB 16297-1996 表 2		/	1.0
		DB51/2377-2017 表 5		2.0	/
评价			达标	达标	

表 5-10 厂界环境噪声监测结果

单位: dB (A)

监测日期	监测点位	监测点位编号	监测时段	监测结果	标准限值 GB 12348-2008 表 1	评价
2021. 04.15	北侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	Z1-1-1	昼间	56	65	达标
		Z1-1-2	夜间	49	55	达标
	西侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	Z2-1-1	昼间	47	65	达标
		Z2-1-2	夜间	43	55	达标
	东北侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	Z3-1-1	昼间	58	65	达标
		Z3-1-2	夜间	50	55	达标
	东南侧厂界外 1m, 高 1.2m 处	Z4-1-1	昼间	55	65	达标
		Z4-1-	夜间	49	55	达标

## 六、监测结论

1、排放废水中 pH、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂指标监测结果满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准；

2、DA001 电泳槽排气筒、DA002 电泳烘干排气筒 1、DA003 电泳烘干排气筒 2、DA004 电泳烘干风幕排气筒、DA006 面漆预烘干排气筒、DA010 小修排放口 1、DA011 小修排放口 2、DA020 脱脂排气筒、DA023 底涂室排气筒、DA024 电泳烘干强冷排气筒、DA026 磷化槽排气筒有组织排放废气中 VOCs 指标监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准；

3、DA005 面漆房排气筒有组织排放废气中甲苯、二甲苯、VOCs 指标监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准，颗粒物指标监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准；

4、DA007 面漆烘干排气筒 1、DA008 面漆烘干排气筒 2、DA009 面漆烘干风幕排气筒、DA016 循环水池排气筒 1、DA017 循环水池排气筒 2、DA018 调漆间排气筒、DA019 面漆预烘干强冷排气筒、DA021 面漆强冷排气筒、DA022 流平室排气筒有组织排放废气中甲苯、二甲苯、VOCs 指标监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准；

5、DA012 尾气收集排放口 1、DA015 尾气收集排气筒、DA027 尾气排气筒 1A 有组织排放废气中 VOCs 指标监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中汽车制造行业标准，氮氧化物、颗粒物指标监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准；


6、DA013 面漆预烘干排气筒 3、DA014 面漆预烘干排气筒 2、DA025 打磨排气筒有组织排放废气中颗粒物指标监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准；

7、DA028 燃气锅炉排气筒、DA029 燃气锅炉排放口 1 有组织排放废气中烟气黑度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物指标监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 中燃气锅炉标准；

8、厂界无组织排放废气中颗粒物指标监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准，VOCs 指标监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 5 标准中其他行业标准；

9、厂界环境噪声指标监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准。

### 七、监测布点示意图

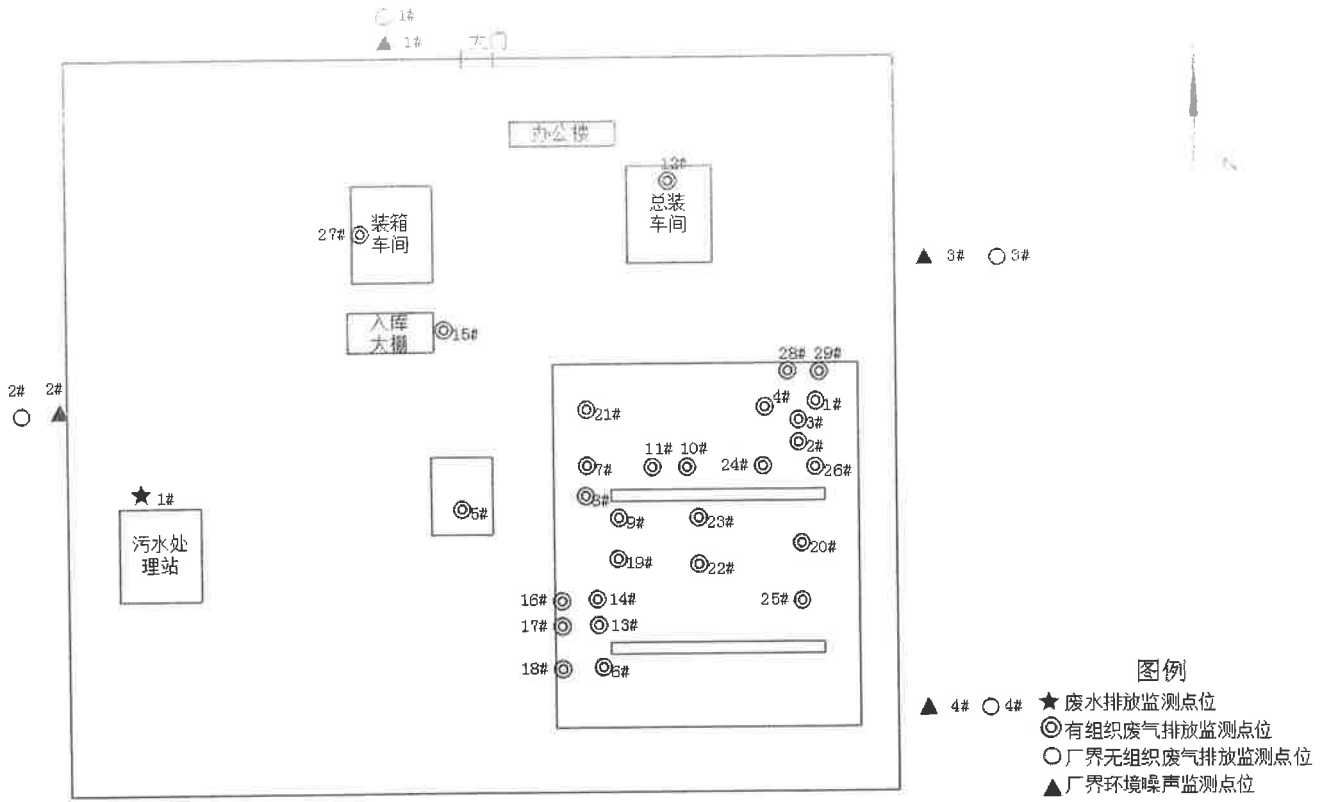

以下空白

编制: 杨光静;      审核: 赵清清;      签发: 蔡强;  
 日期: 2021.05.05;      日期: 2021.05.17;      日期: 2021.5.17。

## 现场监测影像



现场监测人员与企业陪同人员留影



# 检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 152303100174

名称: 四川中环康源卫生技术服务有限公司

地址: 成都市高新区科园南路5号蓉药大厦3层1号附1号、8层1号附1号

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由四川中环康源卫生技术服务有限公司承担。

许可使用标志



152303100174

发证日期: 2020年05月18日

有效期至: 2021年11月29日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

签发日期：2021年4月18日

监测类别：比对监测

项目地址：四川省攀枝花市仁和区大龙潭乡迤资村华卖社

项目名称：攀枝花市危险废物处置中心  
2021年度3月环境监测项目

编号：ZHKY（环）-2020-J1046[2/2]

# 环境检测报告

四川中环康源卫生技术服务有限公司

项目编号： SCZHKKYWSJSFWYXGS	1407-0002
单位登记号： 510107001330	

